



该说明书请保留备用!

RECYCLABLE

Naidian
耐电集团有限公司
NAIDIAN GROUP CO.,LTD.

地址:浙江乐清柳市智广工业园区
电话:86-577-61731888
传真:86-577-61731588
打假投诉:86-577-62728036
质量投诉:8008577765
邮编:325604
http://www.naidian.com
E-mail:naidian@naidian.com

(原华一继电器有限公司)



温馨提示!

安装和使用产品时, 注意人身安全, 并请仔细阅读说明书
执行标准号:GB14048.5

Tips!

To install and use the product, please pay attention
to the human safety and read the instructions carefully.
Executed Standard NO.: GB14048.5

NDS9 系列

数字式时间继电器

使用说明书

Instruction for use


Naidian
耐电集团

一、概述

NDS9 系列数字式时间继电器(以下简称继电器)属通电延时型。适用于交流 50Hz, 额定工作电压 380V 及以下或直流工作电压 24V 的控制电路中作延时元件, 按预定的时间接通或分断电路。

本系列继电器执行 Q/NDL 10035-2000 企业标准, 符合 GB14048.5-2000 和 JB/T10047-1999 有关规定。


二、型号及含义

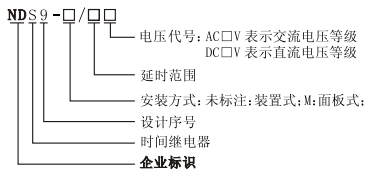


三、主要技术数据

型号	01	02	03	04	05	06
额定电压	AC380V、220V、127V、110V、36V、24V 50Hz; DC24V					
动作形式	通电延时					
延时范围	0.1-9.9s	1-99s	0.1-9.9m	1-99m	0.1-99.9s	1-999s
设定方式	2位按键开关			3位按键开关		
重复误差	≤1%					
触点数量	延时2转换; 延时1转换; 瞬时1转换					
触点容量	AC220 3A COSφ=1; DC24V 5A					
机械寿命	1×10 ⁷					
电寿命	1×10 ⁷					

四、接线图



五、外形及安装尺寸图

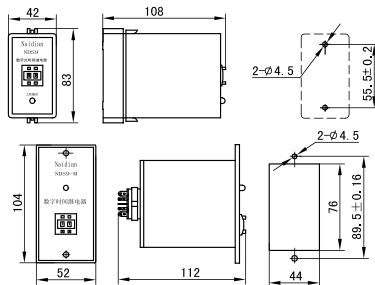

六、使用说明

- 按照继电器罩壳标牌上的接线图正确接线, 电源电压和频率必须符合相关要求。
- 使用面板上的 BCD 码开关预置延时时间。
- 接通电源后, 继电器延时到预置时间, 执行继电器转换, 实现定时控制。