



## JQX-38F 大功率继电器

### 产品特点

- \*使用寿命长
- \*通用性强
- \*触点负载大
- \*使用方便

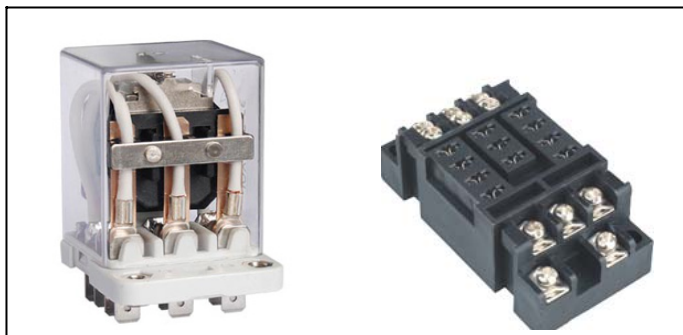

### 型号说明

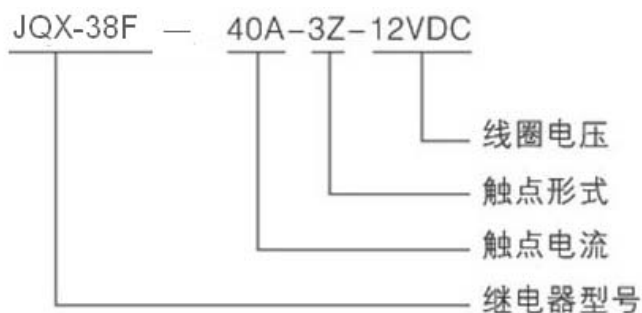


### 技术参数


触点	形式	2Z,2H,2D	3Z,3H,3D
	负载(阻性)	40A/240VAC 28VDC	
	接触电阻(初始)	≤100mΩ	
	材料	银合金	
	电气寿命(频率 1S 通,1S 断)	≥10 <sup>5</sup> 次	
	机械寿命(频率 300 次/1 分钟)	≥10 <sup>7</sup> 次	
吸合电压(23℃)		DC:≤75%×额定电压,AC:≤80%×额定电压	
释放电压(23℃)		DC:≥10%×额定电压,AC:≥30%×额定电压	
最大电压(23℃)		110%×额定电压	
线圈规格	直流(DC)	6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V(电压可订制)	
	交流(AC)	6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V,380V(电压可订制)	
线圈功率	直流(DC)	2.5W	
	交流(AC)	6VA	
吸合时间		≤25ms	
释放时间		≤15ms	
初始耐压	同极触点之间	1500VAC/1min(漏电流 1mA)	
	异极触点之间	1500VAC/1min(漏电流 1mA)	
	触点与线圈间	2500VAC/1min(漏电流 1mA)	
绝缘电阻		≥500MΩ(500VDC)	
环境温度		-25~+55℃	
环境湿度		45%~75%RH	
大气压力		86~106KPa	
耐冲压		10G(正弦半波脉冲:11ms)	
耐振动		10~55Hz 双振幅: 1.0mm	

安装方式	插入式, 螺丝安装式	
包装信息	内盒数量	10 只/泡沫盒
	外箱数量	100 只/箱
	外箱尺寸	42cm×26.5cm×38.5cm
	重量	毛重 14.35KG/箱, 净重 13.35KG/箱


## 外形图、接线图、安装尺寸(mm)

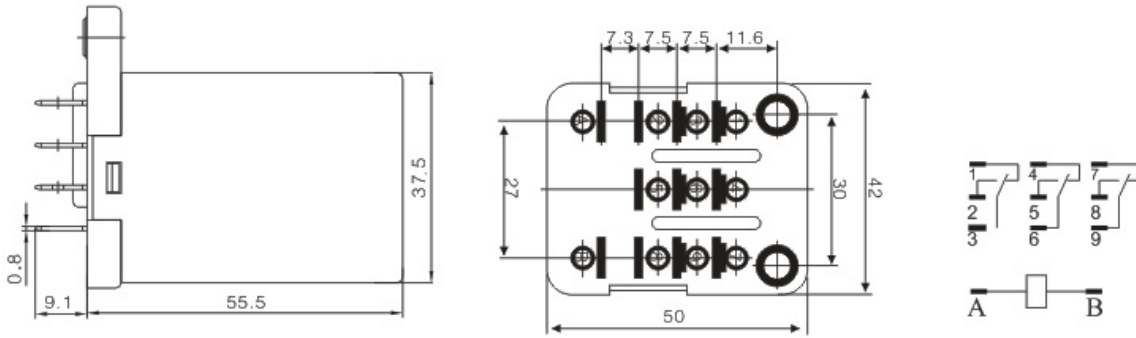


小基座尺寸图

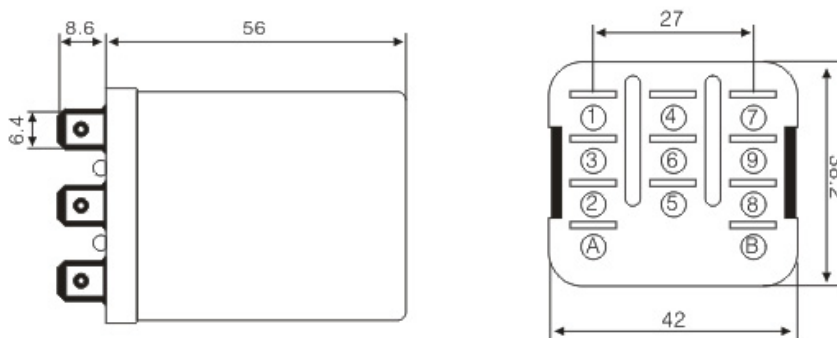

底部(A)型法兰式尺寸图

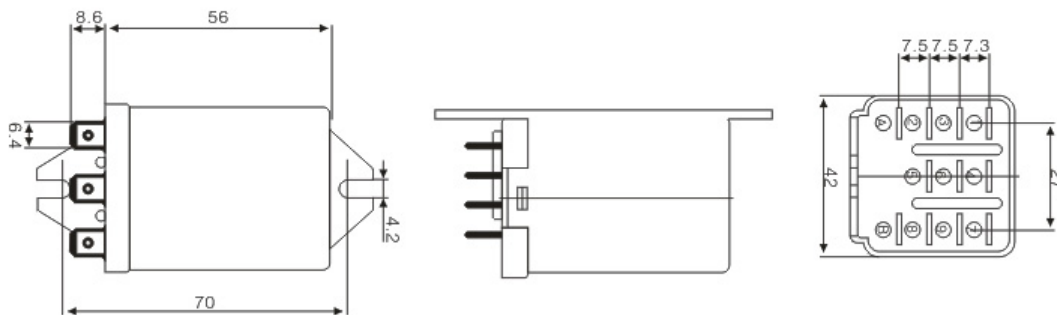

顶部(B)型法兰式尺寸图

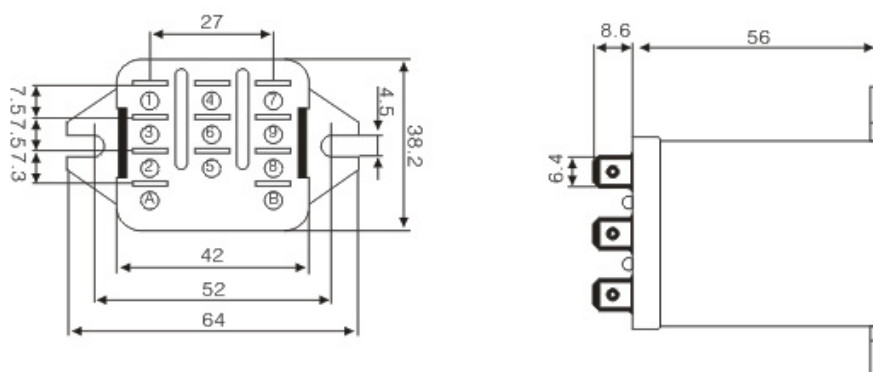

## 性能曲线图

