

该说明书请保留备用!
RECYCLABLE

温馨提示!
安装和使用产品时, 注意人身安全, 并请仔细阅读说明书
执行标准号: GB14048.5
Tips!
To install and use the product, please pay attention
to the human safety and read the instructions carefully.
Executed Standard NO.: GB14048.5

五、使用说明

1. 将路灯光控开关安装在路灯放置的电线柱或有自然光线的地方, 要及时或定期擦净路灯光控开关上光电头的灰尘, 以免影响光电转换效果。
2. 光电头应放在不受其它光源干扰的自然环境中, 光早上天亮路灯未交, 晚上天暗未开时, 请检查光电头安装的位置是否正确。
3. 路灯光控开关的触点容量值以其标牌上的标称值为准。

NDQ(GUK-81、82、83、84)

路灯光控开关自动控制仪

使用说明书
Instruction for use

Naidian
耐电集团有限公司
NAIDIAN GROUP CO., LTD.
地址: 浙江乐清柳市智广工业园区
电话: 86-577-61731888
传真: 86-577-61731888
打假投诉: 86-577-62728036
质量投诉: 8008577765
邮编: 325604
http://www.naidian.com
E-mail: naidian@naidian.com
(原华一继电器有限公司)



Naidian
耐电集团

一、概述



路灯光控开关自动控制仪适用于交流50Hz, 额定电压AC220V或直流电压24V的控制电路中作光控开关元件。根据自然光线早上天亮自动关断, 晚上天暗自动开启路灯。

二、主要技术数据



型号	NDQ12-1 (GUK-81)	NDQ12-2 (GUK-82)	NDQ12-3 (GUK-83)	NDQ12-4 (GUK-84)	NDQ13	NDQ14 (KG-2)
工作电源	AC220V 50Hz 允许波动范围(85% 110%)Uc:DC24V					
工作电流	10A	40A	60A	120A	5A	5A
触点容量	≤2VA					
功耗	室外型装置式				室外型装置式	

三、外型及安装尺寸图

1、外型尺寸图

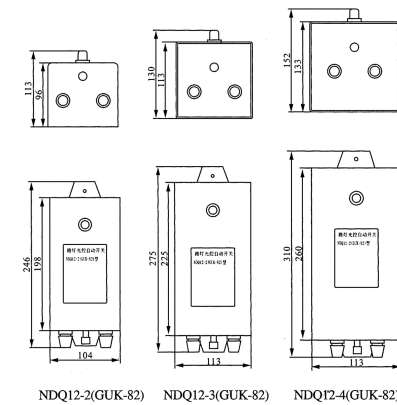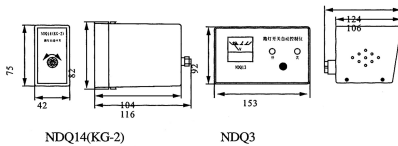

2、安装尺寸图

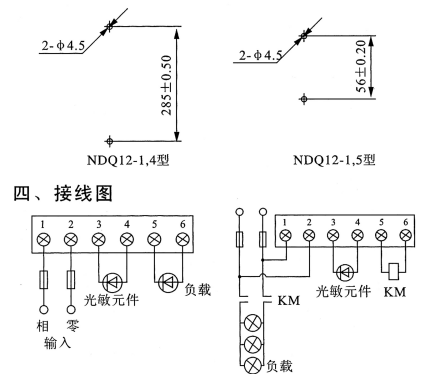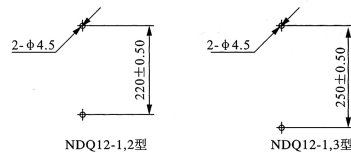

NDQ13型当负载容量大于光控开关额定容量时, 需接交流接触器等进行扩容

